


Mod. SV 400

PROFILE SANDER, DOUBLE HORIZONTAL AXIS BRUSHING MACHINE MOD. SV400. THE MACHINE IS SUPPLIED WITH TWO BRUSHES DIAM. 300 X 400 mm AND GRAIN 240 EASILY INTERCHANGEABLE INSERTS. THE ROTATION SPEED VARIES FROM 0 TO 550 rpm BY INVERTER WITH FORCED VENTILATION MOTOR. THE MACHINE IS SUPPLIED COMPLETE WITH CE NORMS, N. 2 DUST HOODS DIAM. 100 mm, KEY AND OPERATOR'S MANUAL.

PONÇEUSE, BROUSSEUSE AVEC DOUBLE AXE HORIZONTALE MOD. SV400. LA MACHINE EST FOURNIE AVEC DEUX BROSSES DE DIAM. 300 X 400 mm ET PLAQUETTES GRAIN 240 FACILEMENT INTERCHANGEABLES. LA VITESSE DE ROTATION EST VARIABLE DE 0 A 550 ROTATIONS PAR MINUTE AVEC INVERSEUR AVEC MOTEUR VENTILÉ. LA MACHINE EST FOURNIE AVEC N. 2 CAPOTS D'ASPIRATION DIAM. 100 mm, NORMES CE, CLEFS DE SERVICE ET MANUEL D'UTILISATION.

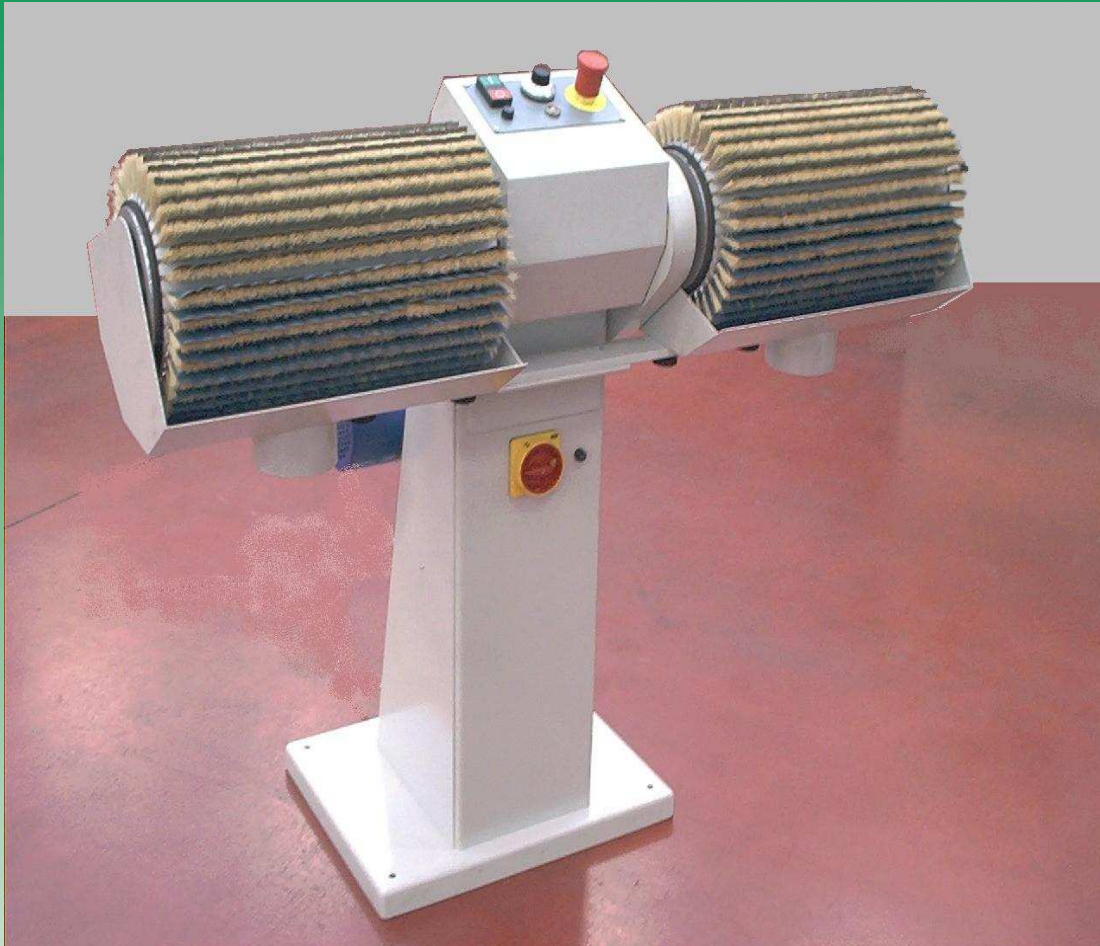

LEVIGATRICE, SPAZZOLATRICE A DOPPIO ASSE ORIZZONTALE MODELLO SV400. LA MACCHINA VIENE FORNITA CON DUE SPAZZOLE DI DIAMETRO 300 X 400 mm E INSERTI LEVIGATORI DI GRANA 240 FACILMENTE INTERCAMBIABILI. LA VELOCITÀ DI ROTAZIONE È VARIABILE DA 0 A 550 giri/minuto MEZZO INVERTER CON MOTORE SERVOVENTILATO. LA MACCHINA VIENE FORNITA COMPLETA DI NORME CE, N. 2 CUFFIE D'ASPIRAZIONE DIAMETRO 100 mm, CHIAVI DI SERVIZIO E LIBRETTO D'ISTRUZIONI.

CEPILLADORA DOS VECES AL EJE HORIZONTAL HORIZONTAL MOD. SV400. LA MAQUINA VIENE CON DOS CEPILLOS DE DIAMETRO. 300 X 400 mm 240 ALMOHADILLAS DE GRANO Y FACILMENTE REEMPLAZABLE. LA VELOCIDAD DE ROTACION ES VARIABLE DE 0 A 550 RPM CON UN INVERSOR DEL MOTOR CON VENTILACION. LA MAQUINA SE SUMINISTRA CON EL N. 2 CAMPANAS DE ASPIRACION DIAMETRO. 100 mm, CE, LLAVES DE SERVICIO Y MANUAL DE INSTRUCCIONES

SCHLEIFMASCHINE, BÜRSTENMASCHINE MIT DOPPELTEM HORIZONTAL EM ACHSE MOD. SV400. DIE MASCHINE WIRD MIT ZWEI BÜRSTEN DURCHMESSER 300 X 400 mm UND MIT TEILE KORN 240 GELIEFERT, DIE LEICHT AUSTAUSCHBAR SIND. DIE DREHGESCHWINDIGKEIT IST WECHSELND VON 0 BIS 550 UMDREHUNGEN PRO MINUTE DURCH INVERSOR MIT VENTILIERTEM MOTOR. DIE MASCHINE WIRD MIT CE NORMEN, N. 2 ABZUGSHAUBEN DURCHMESSER 100 mm, WERKZEUGSCHLÜSSEL UND BETRIEBSANLEITUNG GELIEFERT.

LEVIGATRICE
SANDER
PONCEUSE
KANTENSCHLEIF-
MASCHINE
LIJADORA

SPAZZOLATRICE CON 2 UNITA' SPAZZOLE MOD. SV 400
BRUSHING MACHINE WITH 2 UNITS FOR SANDING MOD. SV 400
BROSSEUSE AVEC DOUBLE AXE HORIZONTALE MOD. SV 400
CEPILLADORA DOS VECES AL EJE HORIZONTAL HORIZONTAL MOD. SV 400
SCHLEIFMASCHINE, BÜRSTENMASCHINE MIT DOPPELTEM HORIZONTALLEM ACHSE MOD. SV 400

MOTORE SERVOVENTILATO FORCED VENTILATION MOTOR MOTEUR VENTILÉ ROTOR SECO VENTILIERTER MOTOR	0,55	Kw
VELOCITÀ DI ROTAZIONE DA ROTATION SPEED FROM VITESSE DE ROTATION VELOCIDAD DE ROTACIÓN DREHGESCHWINDIGKEIT VON	DA 0 A 600	rpm
DIAMETRO SPAZZOLA BRUSH DIAMETER DIAMÈTRE BROSSE DIÁMETRO DEL CEPILLO DURCHMESSER BÜRSTE	300	mm
DIAMETRO ALBERO SPAZZOLA BRUSH SHAFT DIAMETER DIAMÈTRE ARBRE BROSSE DIÁMETRO DE ÁRBOL DEL CEPILLO DURCHMESSER BÜRSTEWELLE	30	mm
CUFFIA ASPIRAZIONE 2 X DIAM DUST HOOD 2 X DIAM CAPOT D'ASPIRATION 2 X DIAM CAPOTA DE ASPIRACIÓN 2 X DIAM ABZUGSHAUBEN 2 X DURCHM	100	mm
LUNGHEZZA MAX. SPAZZOLA BRUSH MAXIMUM LENGTH LONGUEUR MAX. BROSSE LA LONGITUD MÁXIMA DEL CEPILLO MAX. LÄNGE BÜRSTE	400	mm
DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNG	1200 x 530 x 1050	mm
PESO WEIGHT POIDS PESO GEWICHT	120	Kg
COLLEGAMENTO ELETTRICO (MONOFASE) ELECTRICAL CONNECTION (SINGOLPHASE) CONNEXION ELECTRIQUE (MONOPHASÉ) CONEXIÓN ELÉCTRICA (MONOFÁSICO) ANSCHLUSS (EINPHASEN)	220	V



Volpato S.R.L.
 Via Colombo 18, 35011 Campodarsego (PD) Italy
 Tel 0039 (0) 49 5564039 / Fax 0039 (0) 49 9200960
 Info@Volpatolasm.com www.volpatolasm.com